

## máquina retráctil con soldadura angular

La perfección es una cuestión de detalles. La máquina con soldadura angular vertical asegura igualdad de presión en toda la zona de soldadura. Adiós al cierre en tijera. El estrés en el retráctilado es un recuerdo... relajate.

### >> características generales

La retráctil angular sólo se caracteriza por la mordaza en forma de "L", una barra única que desciende verticalmente con la misma presión de soldadura en todos los puntos de film (NO ES SISTEMA TIJERA). A todas las máquinas Preferred Packaging se les puede añadir: banda de entrada, alimentador de uñas, empujador, cargadores (lineal y rotativo); túnel termoretráctil, banda de salida o implantación en línea de producción.

Disponible versión "COMPACTA" con túnel incorporado.

### >> características especiales

Mordaza única vertical, se garantiza la misma presión en todos los puntos de la soldadura del film, sustituye a la antigua mordaza de tijera.

La mordaza tiene 10 mm de espesor generando un ahorro de film (la cantidad de film soldada hasta el producto es mínima, esto garantiza un pack bien cerrado y un menor tiempo de soldadura). La máquina trabaja con poliolefina con opcional de mordaza para polietileno. Ahorro de espacio (versión "COMPACTA") con túnel incorporado. Disponible también en versión económica.

### >> detalles



La barra uniforme y única, que garantiza una presión uniforme y constante en todos los puntos de soldadura generando una soldadura fuerte, limpia y resistente.




Ancho de mordaza solo 1 cm. Menos film sobre el producto. Menos consumo eléctrico para la retracción.



Flexibilidad: sistema de soldadura opcional para soldar todo tipo de film.



Fácil cambio de formato debido a la altura de soldadura y triangulo motorizado. Altura soldadura hasta 400 mm.

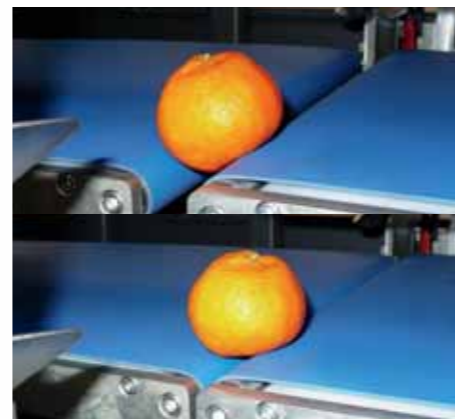

Banda retráctil de serie que permite trabajar con productos variados, pequeños y redondos.



Toda la gama de maquinaria de Preferred existe en este modelo en versión económica y compacta. Ahorro de espacio sobre todo en el modelo compacto con túnel incorporado.



Desbobinador y recogedor de sobrante en parte delantera con acceso mediante puerta corredera que facilita el acceso.



Ahorro de espacio, La máquina puede ser instalada contra la pared.




Componentes de alta calidad, Certificado ISSO para un fácil acceso en el mercado.



# FLO

máquina retráctil con soldadura angular

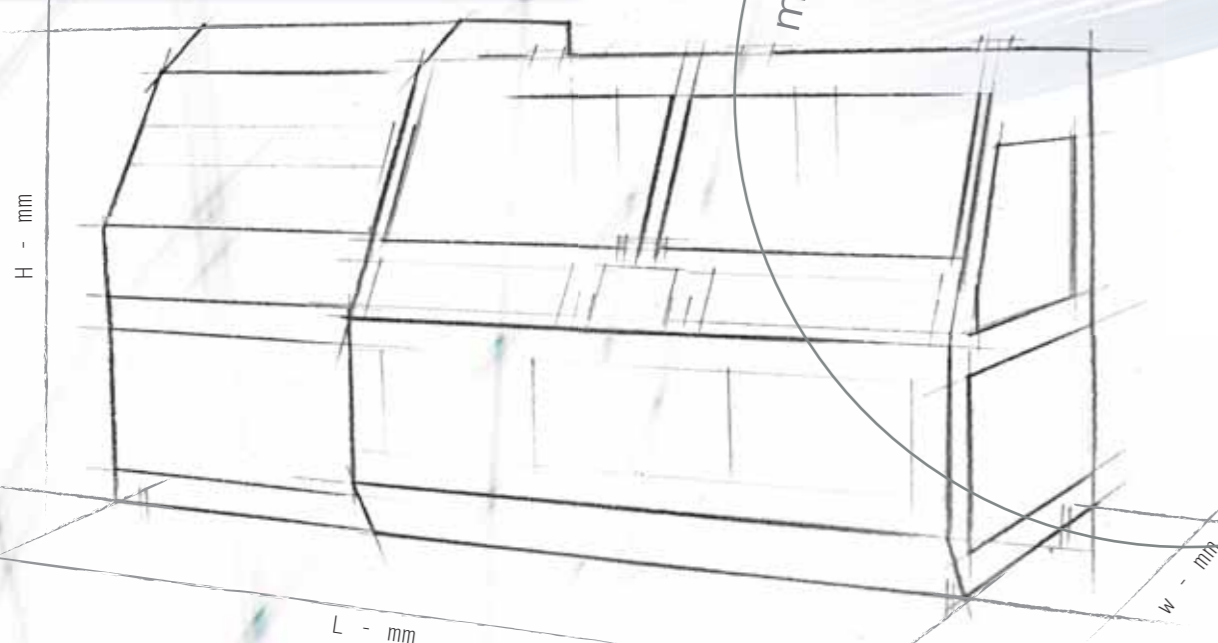

## » datos técnicos

MOD.	530	530T	530CS	530CST	560CST	560T	560CS	560	560TECO	790CS
Dimensión soldadura	450x600 mm	450x600 mm	450x600 mm	450x600 mm	500x650 mm	500x650 mm	500x650 mm	500x650 mm	500x650 mm	750x950 mm
Max anchura producto	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	700 mm
Max longitud producto	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	950 mm
Max altura producto	150 mm	150 mm	240 mm	170 mm	200 mm	170 mm	240 mm	200 mm	150 mm	240 mm optional fino a 400
Ancho de film	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm	950 mm
Diámetro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Altura de trabajo	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Dim. máquina LxWxH (mm)	1715x1200x1450	2700x1300x1450	1715x1200x1450	2700x1300x1450	2700x1300x1450	2700x1300x1450	1715x1200x1450	1715x1200x1450	1715x1200x1450	2300x2000x1550
Peso	500 Kg	700 Kg	550 Kg	750 Kg	750 Kg	700 Kg	550 Kg	600 Kg	600 Kg	700 Kg
Velocidad con formato A4	45 p/min	45 p/min	45 p/min	45 p/min	45 p/min	45 p/min	45 p/min	40 p/min	35 p/min	35 p/min

VERSIÓN T: con túnel incorporado. VERSIÓN CS: centro de la soldadura con ajuste de altura motorizado.



Disponible en versión separada - solo la máquina o con túnel incorporado en la versión compacta - con túnel provisto de cámara regulable en anchura para centrar con el producto



Movimiento del triángulo de paso de film y altura de soldadura motorizado para un cambio rápido y sencillo de formato. Pantalla táctil Siemens.



Mordaza vertical, di con solo 10 mm de espesor para asegurar una soldadura resistente y fina, ahorro de film y posibilidad de trabajar con film no irradiado.



Puerta corredera para un fácil acceso al desbobinador y recogedor de sobrante.

**P** PREFERRED PACKAGING ITALY