

máquina con soldadura lateral y patentado

Las emociones nunca se detienen. Más encanto, menos consumo. El resultado de una evolución siempre como tradición. Progreso, versatilidad y velocidad en la primera máquina de envasado retráctil o embolsado con un sistema patentado que puede trabajar con film lámina o semitubo.

SISTEMA PATENTADO UNICO EN EL MUNDO.

>> características generales

Máquina de soldadura longitudinal de três bandas, única com ventajas similares al de la flowpack pero ofreciendo mayor versatilidad , flexibilidad, velocidad y envasado muy ajustado. Versatilidad primera máquina del mundo con sistema patentado que puede trabajar con film lámina o semitubo con un simple cambio de 90° de la posición del portabobinas.

SISTEMA PATENTADO!

Se puede utilizar FILM neutro o impreso de POLIOLEFINA, POLIPROPILENO; BOPP, PE e FILM BARRERA. Velocidad: disponible en dos versiones, intermitente y mordaza acompañada (box motion): velocidad hasta 120 p/min. Envasado ajustado: la máquina contiene un sistema de soldadura lateral ajustada que da como resultado un envasado parecido a la de la Florpack. Estructura voladiza: para una fácil limpieza y accesibilidad de la máquina. Particularmente adaptada al sector alimentario. Puede trabajar con film BDF com atmosfera modificada (MAP). Disponible en versión INOX. Puede ser instalada junto a un túnel con estructura voladiza con apertura de cámara de retracción automática.

>> características específicas

Estructura voladiza. Accesible, óptima para limpieza. Sistema de desbobinado para trabajar com film lámina o semitubo. Alta velocidade y gran versatilidad. Emboltura ajustada del produto. Ahorro de film – menos sobrante. Ahorro energético.

Opcionales incluidos:

Sistema energético estudiado y patentado.

50% menos de consumo.

Puede ser instalada junto a: túnel de retráctil com estrutura voladiza com apertura de cámara automática y cámara móvil; transportado sobre estructura voladiza; disponible en Inox.

>> detalles



Packs más exigentes.



Menos consumo más ahorro.



Desbobinador móvil 90° con SISTEMA PATENTADO. Puede trabajar con film semitubo o lámina.




Distancia reducida entre rueda soldadura y film. Ahorro de 10 cm de film cada producto.



Cambio de formato sencillo: Altura de soldadura y triángulo motorizado. Altura hasta 400 mm.



Flexibilidad: sistema de soldadura lateral y mordaza con opción a trabajar con todo tipo de film.

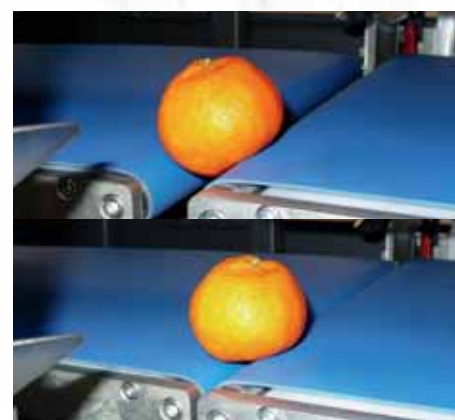

Banda retractile de serie que permite trabajar con dimensiones variadas de producto. Permite trabajar con product pequeño / redondo.



Disponible versión inox.



Construida com componentes de alta calidad, certificado ISO fácil recambio en el mercado

PREFERRED PACKAGING ITALY srl - Sede operativa: Via dell'Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - **www.preferredpack.it**
Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

STARVO2014 - rettangoloaureo.it

Máquina com soldadura longitudinal en continuo

>> STAR

PREFERRED PACKAGING ITALY
leader in the manufacturing packaging equipment

DM
PACK

ES

STAR



>> datos técnicos

MOD.	500	500I	600	600I
Dimensión soldadura	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Max ancho producto	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Max longitud producto	Infinita	Infinita	Infinita	Infinita
Máxima altura de producto	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ancho de film	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Diámetro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Altura normal de trabajo	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Peso	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg
Velocidad con formato A4	100 p/min - box motion	75 p/min	100 p/min - box motion	75 p/min
Versión rápida	120 p/min	intermittente	box motion	intermittente



>> Posibilidad de intalarse junto a túnel retráctil com estrutura voladiza y com abertura de cámara.

>> La flexibilidad de una máquina de soldadura lateral en continuo, unida a la velocidad y a la forma de trabajo como una flowpack que trabaja con film lamina consiguiendo una emboltura ajustada del producto.

>> La estrutura voladiza facilita la limpieza de la máquina. Optima para las necesidades del sector alimentario. Disponible en versión inox.

>> Besbobinador con dos posiciones para poder trabajar con film lámina o semitubo. SISTEMA PATENTADO